




Smart Life

TY-WFHv3.0

Wi-Fi устройство управления приводом NI600Z

Установка в привод

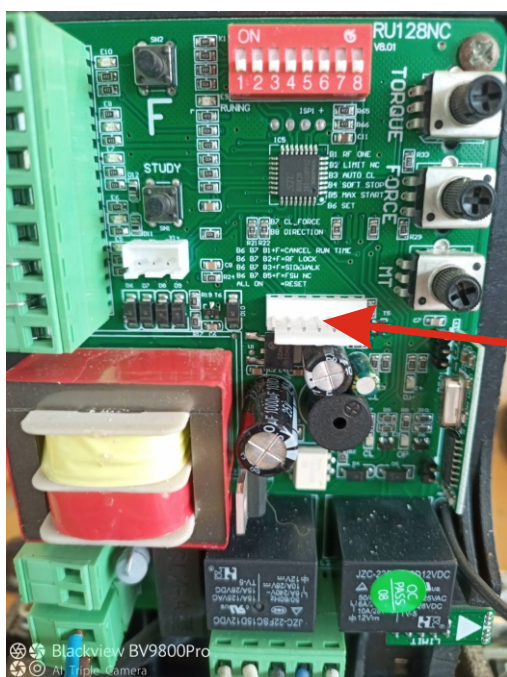


Кнопка
включения
поиска

Во время поиска индикатор
мигает раз в секунду, после
привязки к приложению, он
будет гореть постоянно.

Рисунок 1

Контакты для установки

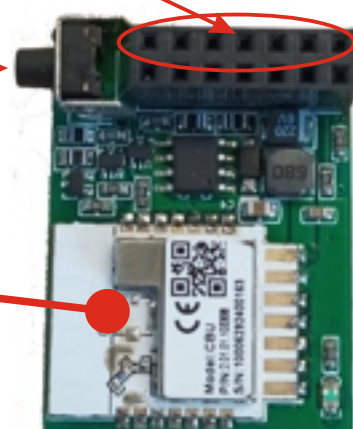

Индикатор режима


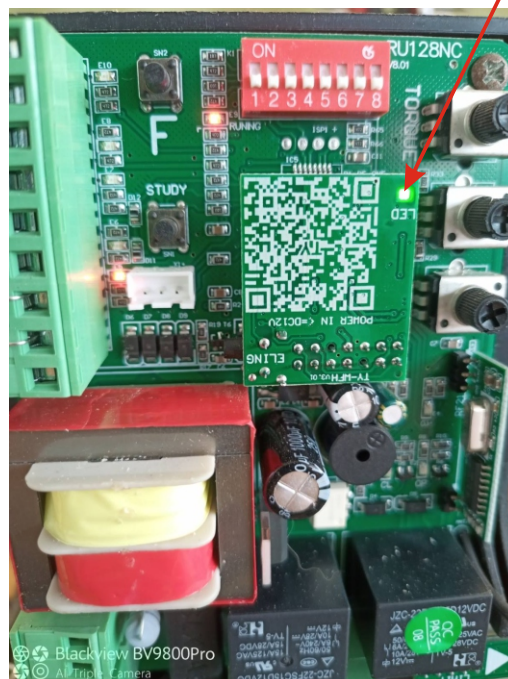


Рисунок 2

Выключите питание привода.
Установите плату Wi-Fi устройства в указанное на
рисунке 1 гнездо платы управления.
Проверьте правильность установки модуля по рисунку 2.
Включите питание и перейдите к обучению WIFI блока в
приложении Smart Live.

Отсканируйте QR код для загрузки приложения.


Запустите приложение
нажав на иконку




Пройдите регистрацию в
приложении и проведите
добавление устройства.

Добавление устройства TY-WFH в приложение


Откройте приложение, включите WI-Fi, Bluetooth и нажмите «Добавить устройство»

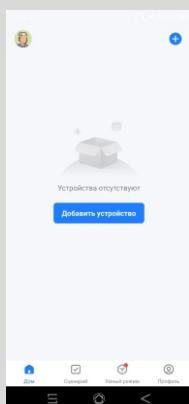


Включите привод и приложение обнаружит новое устройство. Нажмите кнопку «Добавить»
Проследите, что бы индикатор режима как на рисунке 2 моргал. Если он горит постоянно, то необходимо нажать кнопку включения режима обучения на 10 секунд как на рисунке 1

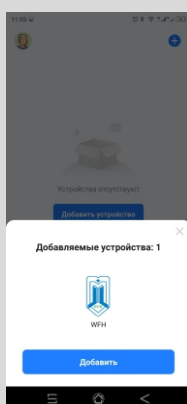


Выберите используемую Вами сеть WI-Fi и введите пароль сети. Нажмите «Далее»

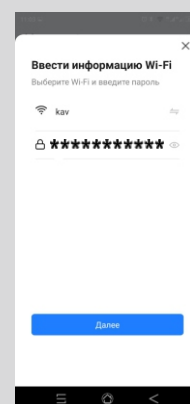


В течении нескольких секунд происходит передача данных на устройство и подключение к вашему приложению.
Нажмите «Завершено»

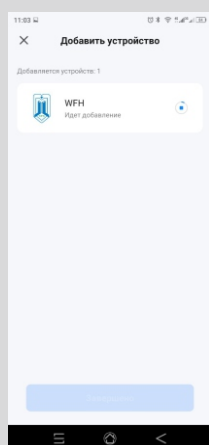

На данном этапе уже можно управлять основными функциями привода. Если нажать на иконку **WFH**, то Вы перейдёте в раздел управления приводом и более тонкой настройки.

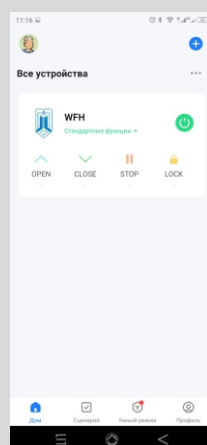

В данном окне программы отображается состояние привода, уровень приёма WI-Fi сигнала и основные кнопки управления.
Нажав кнопку  Вы перейдёте в настройку сценариев управления приводом.

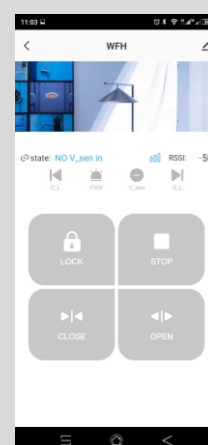

Удаление устройства из приложения.

Для удаления устройства нажмите на иконку **WFH** продолжительно, до появления следующего меню.

Нажмите кнопку «Удалить устройство»

Нажмите «Подтвердить»

Удаление прошло успешно

